

EQTrace click - LTE-GPS-Tracker




Diebstahlschutz • Position • Nutzungszeit

- Aktuelle Position für optimierten Transport und Service
- Tägliche Übertragung der Position* / Nutzungszeit
- Sekundenschnelle Befestigung per „click“ (Dauermagnet)
- Diebstahlschutz für Arbeitsbereich, Ruhebereich, Tageszeiten
- Versorgung durch internen Akku

In Sekunden installiert

Einsatzbereiche:

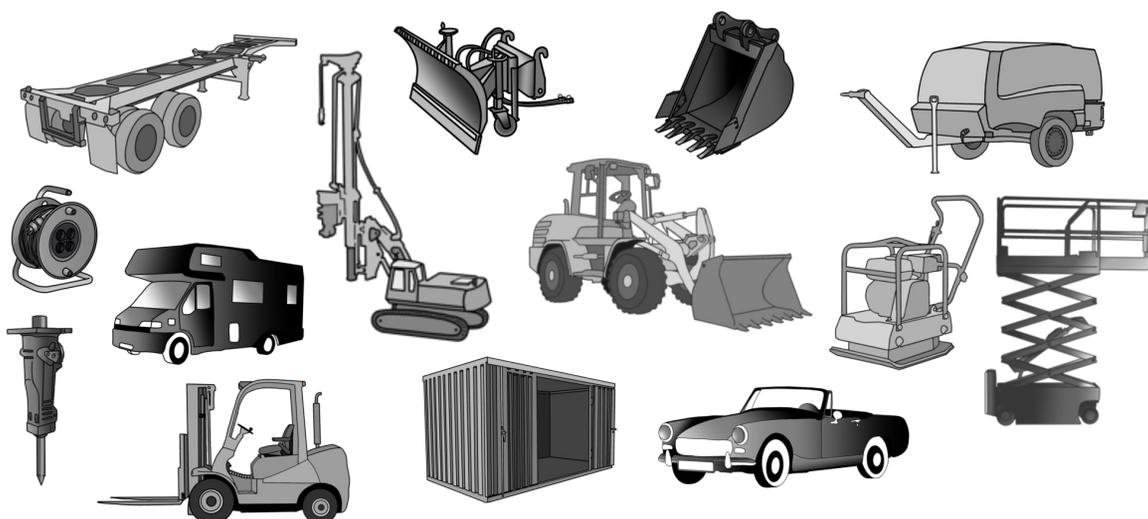

* Falls Mobilfunkversorgung vorhanden.

Erfasste Daten:

Bei täglicher Meldung

- Nutzungszeit
- Aktuelle Position
- Arbeitsbeginn
- Arbeitsende

Im Diebstahlfall

- Positionsmeldungen im eingestellten Alarm Intervall

Diebstahlschutz und Service:

- Diebstahlschutz
(GEOFence (Arbeitsbereich), Ruhebereichsüberwachung, Tageszeiten)
- Serviceintervalle (TÜV, Betriebsstunden, UVV)
- Maschinenakte (Schaltpläne, Serviceanweisungen, Schadensfotos)

Technische Daten:

Betriebsspannung: Versorgung über eingebauten Akku

Eingänge: 1 virtueller

Schutzart: IP68

Betriebstemperatur: -20°C - +70°C

Gehäuseabmessung: L*B*H (mm) = 112 * 68 * 19,2

Übertragungsverfahren: LTE in Deutschland mit national Roaming (D1/D2/O2)

Sie haben noch Fragen?

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.



Rösler Software-Technik GmbH, Tel: +49 (0) 421 80 22 700, email: info@miniDaT.de,
www.minidat.de, www.obserwando.de