

miniDaT WEB Basic LTE





Nutzungszeit, Diebstahlschutz, Position

- Überwachung von Arbeits- und Ruhebereich
- Ein- und ausschalten über das Obserwando-Portal möglich
- Baustellen erprobt und unempfindlich gegenüber Staub, Wasser, Hitze oder Vibration
- Tägliche Übertragung der Nutzungszeiten (Datum und Uhrzeit) an das Obserwando-Portal*
- Leichter Nachweis von Wochenendnutzung oder mehrschichtiger Nutzung
- Leichter Nachweis von fehlerhafter Bedienung
- Aktuelle Maschinenposition jederzeit verfügbar

Einfache Montage. Kinderleichte Bedienung.

* Falls Mobilfunkversorgung vorhanden

Einsatzbereiche:

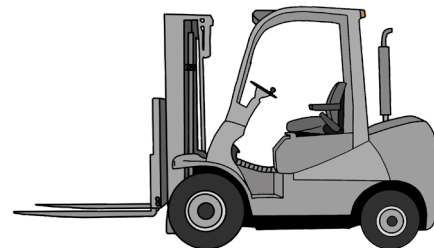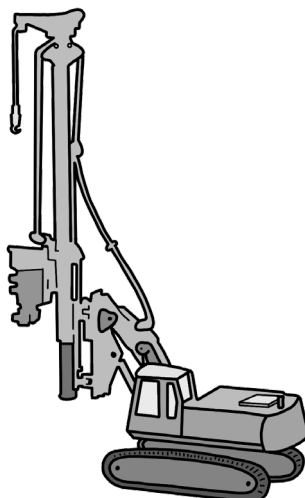

Wirklich ganz einfach:

- Datenerfassung von 3 Funktionen, z.B. Maschinenlaufzeit, Batterieladung, Ölmenge
- Überwachung der Maschinenposition
- Wassergeschützt, rüttelfest
- Tägliche Übergabe der Betriebsdaten an Obserwando
- Alarm an beliebig viele Nutzer
- Einfache Installation
- Kalkulierbare Kosten durch Jahresflatrate

Technische Daten:

Betriebsspannung: 10 – 60 V DC

Schutzart: IP66

Temperaturbereich: -20°C - +70°C

Gehäuseabmessung: 122 x 57 mm (Durchmesser x Höhe)

Sie haben noch Fragen?

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.



Rösler Software-Technik GmbH, Tel: +49 (0) 421 80 22 700, email: info@miniDaT.de,
www.minidat.de, www.obserwando.de