


EQTrace Key WLAN



WLAN-Tracker für Flurförderfahrzeuge

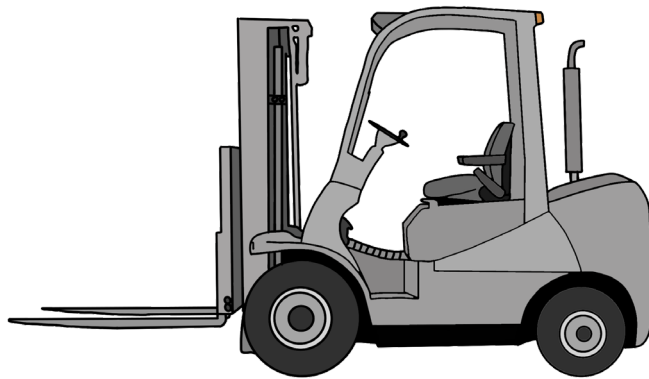

Nutzungszeit, Zugangskontrolle, Geräteposition via WLAN

- Aktuelle Position via WLAN für Transport und Service
- Zugangskontrolle per elektr. Schlüssel
- Nutzungszeiterfassung nach Mitarbeiter / Abteilung / Auftrag / Kostenstelle
- Nutzungszeiten erfassen und abrechnen
- Alarmfunktion für verbotenen Einsatz an Wochentagen, Tageszeiten

Einfache Montage. Kinderleichte Bedienung.

Technische Daten:

Betriebsspannung: Versorgung über Fahrzeugbatterie 10VDC – 60VDC

Schutzart: IP66

Betriebstemperatur: -20°C - +70°C

Gehäuseabmessung: L*B*H (mm) = 105 * 73 * 35

Kabelbelegung:

Kabelbelegung:	Beispiel:
VCC weiß	VPP (Dauerplus, max 60V DC) (in Fahrzeugen Klemme 30, B+)
Masse braun und grün	GND (Minus)
Eingang 1 gelb	Zündspannung, wenn aktiv: Datenerfassung aktiv, An-/Abmeldebedingung Zugangskontrolle (z.B. „Zündung“ in Fahrzeugen Klemme 15)
Eingang 2 grau	Aktivierung des internen Access Points zur Konfiguration der WLAN-Verbindung
Eingang 3 rosa	Analogeingang max. 120V DC
Ausgang 1 blau	Open Collector max. 0,5A
Ausgang 2 rot	Open Collector max. 0,5A Der Ausgang 2 wird geschaltet, wenn das zulässige Schocklimit überschritten wird.

komplette Anleitung:

